

Afløbsrende 100V-Line Belastningsklasse A15 – D400


GFK renden fra WOLFA har mange anvendelsesmuligheder og med de forskellige riste varianter er den meget alsidig. Renden kan efter ønske fås enten med eller uden metalkant, og da risteudvalget spænder fra A15 – D400, kan renden anvendes i både private såvel som i det offentlige rum.

Tekniske data

Længde 100 cm eller 50 cm, Indbygningshøjde 14,9 cm, bredde 13,5 cm, Lysningsmål 9,5 cm

Riste varianter

100/6V, 100/8V og 100-V-Line



Rist m. langsgående lameller
rustfrit stål V2A, A15



Stigerist
A15 galvaniseret



Kunststofrist antracit
B125




Maskerist 30/30 mm
A15 & C250



Maskerist 30/10 mm
A15 & C250




Støbejernsrist
C250 &
D400 til rende 100V-Line

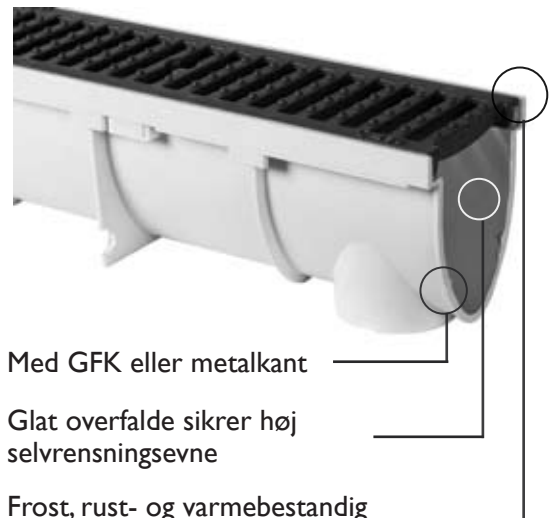

Med GFK eller metalkant

Glat overfalde sikrer høj
selvrensningsevne

Frost, rust- og varmebestandig
også overfor varm asfalt

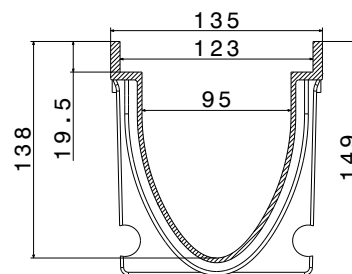

Farver:

- Lysegrå
- Antracit +10%

Måltegnig i mm

Tilbehør

Endeplade 100/V-Line

Afløbsstuds ø 100 med bladfang

Afløbsstuds ø 100 til sideudløb

Variabelt vinkelstykke 100/V-Line til hjørne,
T- & krydsforbindelse



Variabelt vinkelstykke



Sandfang



Afløbsstuds ø 100
til sideudløb