
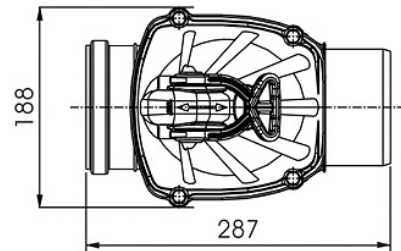


Højtvandslukke Ø110 mm

Effektiv beskyttelse mod oversvømmelse

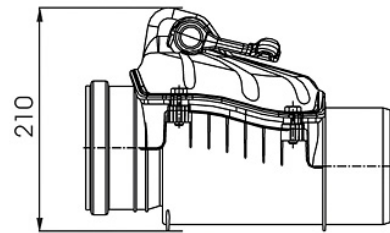

Et højtvandslukke/returventil sikrer effektivt alle kælderrum mod oversvømmelser forårsaget af tilbagestrømmende regnvand og spildevand. Tilbageløb kan skyldes kraftig regn, optøning eller oversvømmelser.

- Fremstillet af meget holdbart, høj kvalitets polypropylen
- Modstandsdygtig over for korrosion, kemikalier og minus temperaturer
- Enkel og effektiv lukkemekanisme
- Let at installere
- Selvbetjening uden brug af ekstern strøm
- Effektiv beskyttelse mod gnavere
- Hæmmer ubehagelige lugt
- Maksimal driftstemperatur 95 ° C
- Maks. Driftstryk 0,5 bar

Effektiv beskyttelse mod gnavere

Returventilen forhindrer rotter og andre gnavere i at komme ind i bygningen gennem spildevands-, sanitære- og regnvandsafvandingssystemer. Det beskytter også mod ubehagelig lugt i tilfælde af længere pauser i anvendelsen. Formen af højtvandslukket er designet til at beskytte pakningen mod skader fra gnavere.

Fordele ved højtvandslukkeren:

- Effektiv beskyttelse mod gnavere
- Flapbeskyttelsen samt alle monterings-elementer (skruer, møtrikker, skiver) er fremstillet af korrosionsbestandigt kromnikkel.
- Udstyret med et manuelt lukkehåndtag.
- Skift af håndtaget fra ÅBEN position A til LUKKET stilling B giver en fuldstændig tilbageholdelse af spildevandsstrømmen.
- En fuldt åben stilling giver 100% spildevandsudløb.
- Pakning kan udskiftes ved regelmæssigt service/eftersyn for at sikre fortsat tæthed.

CE mærket og prøvet efter DS/EN 13564



nss trading as

tlf. 97 56 42 22 - www.nssas.dk